

KARTA KATALOGOWA

TEŻNIA SOLANKOWA

MODEL ROLLER 3/4

WYMIARY

- średnica 3,0 m
- wysokość 4,0 m

* UWAGA. Wymiary z tolerancją do 10 cm



OPIS TEŻNI

Tężnia solankowa o konstrukcji drewnianej ze zbiornikiem podziemnym, wyposażona w pompę obiegową zamontowaną w zbiorniku, pełny układ rozprowadzania solanki oraz szafkę sterowania i automatyki. Standardowe wyposażenie obejmuje system automatycznego uzupełniania ubytków wody w zbiorniku, dzięki czemu nie występuje konieczność monitorowania poziomu solanki. Dodatkowo układ obiegu solanki możemy doposażyć w przelew zabezpieczający przed przepełnieniem oraz króciec zrzutowy umożliwiający opróżnienie układu (wymagana konieczność podłączenia do sieci kanalizacyjnej). Pełne wyposażenie z podłączeniem do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej pozwala na bezobsługową pracę tężni.

Konstrukcja tężni w układzie sześcioramiennym formującym bryłę walca tworzy tężnię solankową o średnicy 3,0 m i wysokości 4,0 m kryta dachem płaskim.

Tężnia oświetlona jest standardowo światłem białym ciepłym, zwieńczenie tężni może być wykonane jako podświetlany panel z frezowaną grafiką.

Szafka automatyki, wyposażona w komplet zabezpieczeń, steruje pracą pompy obiegowej, układem automatycznego uzupełniania ubytków wody oraz oświetleniem – w standardzie sterowanie pracą pompy regulowane jest czasowo, sterowanie oświetleniem regulowane jest zgodnie z zegarem astronomicznym. Dodatkowym wyposażeniem mogą być włączniki ręcznego uruchamiania – w tym układzie tężnia pracuje wyłącznie w momencie, w którym będą osoby chętne do skorzystania z urządzenia, co sprzyja oszczędnościom w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz solanki. Włączniki umieszczane są na słupkach ze stali nierdzewnej, poza konstrukcją tężni.

Taca ociekowa wykonana ze zbrojonego betonu standardowo wysypywana jest kruszywem granitowym.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

- pompa obiegowa zatapialna odporna na działanie solanki, zamontowana w zbiorniku na stopie sprzęgającej z prowadnicą umożliwiającą demontaż i montaż pompy nawet przy całkowitym napełnieniu zbiornika
- podziemny zbiornik magazynowania solanki o pojemności 5,0 m³ (inne pojemności jako opcja)
- studnia osadnikowa wyłapująca zanieczyszczenia opadające i pływające (opcjonalnie doposażona w przelew zabezpieczający przed przepełnieniem oraz króciec opróżniania układu)

UWAGA. Nasze wyroby podlegają ciągłemu procesowi ulepszania jakości i procesu produkcji, dlatego przedstawiony rysunek ma charakter poglądowy a realny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.

- studnia wodomierzowa dla układu automatycznego uzupełniania, wyposażona w zestaw wodomierzowy, zawór antyskażeniowy oraz zawór elektromagnetyczny
- szafka sterowania i automatyki z wyjściem do podłączenia zasilania i kompletem zabezpieczeń
- oświetlenie liniowe
- solanka (pierwsze napełnienie)
- przyciski ręcznego uruchamiania (opcja)

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE

- konstrukcja – drewno sosnowe lub świerkowe
- wypełnienie – tarnina (*Prunus spinosa*)

SPOSÓB MONTAŻU

- płyta fundamentowa zbrojona

CENA KATALOGOWA

- | | |
|--|------------------------|
| • wersja podstawowa | od 239 000,00 zł netto |
| • przyciski ręcznego uruchamiania (2 szt.) | od 7 400,00 zł netto |
| • króciec przelewowy, króciec opróżniania | od 3 800,00 zł netto |
| • zbiornik retencyjny | wycena indywidualna |
| • przyłącze wodociągowe | wycena indywidualna |
| • przyłącze kanalizacyjne | wycena indywidualna |

INFORMACJE DODATKOWE

- produkt dostępny wyłącznie na zamówienie – czas realizacji 8-12 tygodni
- istnieje możliwość zamówienia tętni solankowej bez montażu – zestaw montażowy obejmuje komplet urządzeń hydraulicznych i automatycznych wraz z częściowo zmontowaną konstrukcją drewnianą – szczegóły po kontakcie telefonicznym
- świadczymy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz dokonania zgłoszenia budowy

DANE KONTAKTOWE I ZAMÓWIENIA

- | | |
|---------------------|--|
| • osoba do kontaktu | Piotr Brzeziński |
| • telefon | 784 043 553 |
| • e-mail | biuro@solankowa.pl |
| • adres biura | 09-402 Płock, ul. Królewiecka 25 lok. 20 |
| • więcej na | www.solankowa.pl |

KARTA KATALOGOWA


TĘŻNIA SOLANKOWA

MODEL TSK-D


WYMIARY

- długość 6,0 m
- szerokość 2,5 m
- wysokość 2,8 m


* UWAGA. Wymiary z tolerancją do 10 cm

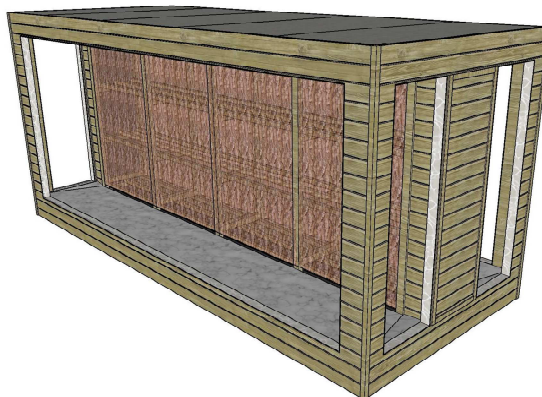

DOSTĘPNE WARIANTY TACY OCIEKOWEJ




bazalt




gabro



granit szary




granodioryt



melafir




serpentynit



żwir mietkowski



żwir szary



żwir żółty

OPIS TĘŻNI

Tężnia solankowa o konstrukcji stalowo-drewnianej ze zbiornikiem wbudowanym, wyposażona w pompę obiegową, pełny układ rozprowadzania solanki oraz szafkę sterowania i automatyki. Wszystkie urządzenia zamknięte są w obrębie konstrukcji, dostępne wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Nie wymaga podłączenia do sieci wodociągowej ani do sieci kanalizacyjnej.

Tężnia oświetlona jest standardowo dostępnym w pięciu kolorach oświetleniem liniowym prowadzonym po obrysie konstrukcji przy czym dodatkowo istnieje możliwość wykonania świecącego stropu. Szafka automatyki, wyposażona w komplet zabezpieczeń, steruje pracą pompy obiegowej oraz oświetlenia – w standardzie sterowanie pracą pompy regulowane jest czasowo, sterowanie oświetleniem regulowane jest zgodnie z zegarem astronomicznym. Dodatkowym wyposażeniem mogą być włączniki ręcznego uruchamiania – w tym układzie tężnia pracuje wyłącznie w momencie, w którym będą osoby chętne do skorzystania z urządzenia, co sprzyja oszczędnościom w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz solanki. Włączniki umieszczane są na słupkach ze stali nierdzewnej, poza konstrukcją tężni.

Taca ociekowa wykonana z kruszywa naturalnego w dziewięciu dostępnych gatunkach.

UWAGA. Nasze wyroby podlegają ciągłemu procesowi ulepszania jakości i procesu produkcji, dlatego przedstawiony rysunek ma charakter poglądowy a realny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

- wbudowana pompa obiegowa odporna na działanie solanki
- wbudowany zbiornik magazynowania solanki o pojemności 1,5 m³
- wbudowana szafka sterowania i automatyki z wyjściem do podłączenia zasilania i kompletem zabezpieczeń
- oświetlenie liniowe (dostępne warianty: biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty)
- solanka (pierwsze napełnienie)
- strop świecący (opcja)
- przyciski ręcznego uruchamiania (opcja)

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE

- konstrukcja – stal, drewno sosnowe lub świerkowe
- wykończenie elewacji – deska elewacyjna
- wypełnienie – tarnina (*Prunus spinosa*)

SPOSÓB MONTAŻU

- fundament prefabrykowany lub płyta fundamentowa

CENA KATALOGOWA

- | | |
|--|------------------------|
| • wersja podstawowa | od 119 000,00 zł netto |
| • strop świecący | od 6 200,00 zł netto |
| • przyciski ręcznego uruchamiania (2 szt.) | od 7 400,00 zł netto |

INFORMACJE DODATKOWE

- produkt dostępny wyłącznie na zamówienie – czas realizacji 8-12 tygodni
- konstrukcja tężni umożliwia późniejszą zmianę lokalizacji (tężnia mobilna)
- świadczymy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz dokonania zgłoszenia budowy

DANE KONTAKTOWE I ZAMÓWIENIA

- | | |
|---------------------|--|
| • osoba do kontaktu | Piotr Brzeziński |
| • telefon | 784 043 553 |
| • e-mail | biuro@solankowa.pl |
| • adres biura | 09-402 Płock, ul. Królewiecka 25 lok. 20 |
| • więcej na | www.solankowa.pl |

KARTA KATALOGOWA


TEŻNIA SOLANKOWA

MODEL TSM-45


WYMIARY

- długość 4,6 m
- szerokość 1,7 m | 2,05 m
- wysokość 3,5 m | 3,6 m


* UWAGA. Wymiary z tolerancją do 10 cm

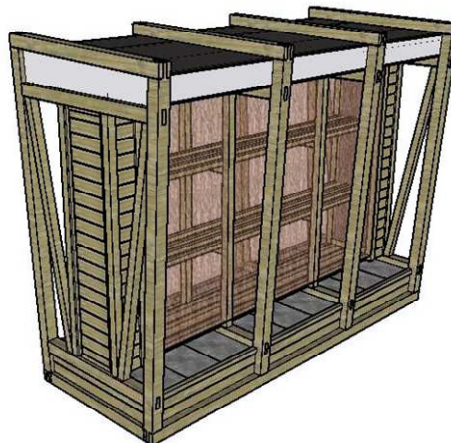

DOSTĘPNE WARIANTY TACY OCIEKOWEJ




bazalt




gabro



granit szary




granodioryt




melafir




serpentyinit



żwir mietkowski



żwir szary



żwir żółty

OPIS TEŻNI

Tężnia solankowa o konstrukcji drewnianej ze zbiornikiem wbudowanym, wyposażona w pompę obiegową, pełny układ rozprowadzania solanki oraz szafkę sterowania i automatyki. Wszystkie urządzenia zamknięte są w obrębie konstrukcji, dostępne wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Nie wymaga podłączenia do sieci wodociągowej ani do sieci kanalizacyjnej.

Konstrukcja tęźni przypominająca w przekroju przechylony trapez postawiony na krótszej podstawie, z dachem płaskim jednospadowym, zabezpiecza zbiornik magazynowania solanki przed opadami atmosferycznymi. Segment środkowy stanowi element powtarzalny o długości 1,5 m co pozwala na realizację dłuższych konstrukcji.

Tężnia oświetlona jest standardowo światłem białym za pomocą opraw wpuszczanych zamontowanych pod stropem tęźni, obustronnie, po jednej na każdym segmencie. Dodatkowo istnieje możliwość podświetlenia liniowego górnej części tęźni po obrysie; oświetlenie liniowe zamontowane jest za przesłoną poliwęglanową w pasie pomiędzy zadaszeniem a dachem konstrukcji.

Szafka automatyki, wyposażona w komplet zabezpieczeń, steruje pracą pompy obiegowej oraz oświetlenia – w standardzie sterowanie pracą pompy regulowane jest czasowo, sterowanie oświetleniem regulowane

UWAGA. Nasze wyroby podlegają ciągłym procesom ulepszania jakości i procesu produkcji, dlatego przedstawiony rysunek ma charakter poglądowy a realny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.

jest zgodnie z zegarem astronomicznym. Dodatkowym wyposażeniem mogą być włączniki ręcznego uruchamiania – w tym układzie tężnia pracuje wyłącznie w momencie, w którym będą osoby chętne do skorzystania z urządzenia, co sprzyja oszczędnościom w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz solanki. Włączniki umieszczane są na słupkach ze stali nierdzewnej, poza konstrukcją tężni.

Taca ociekowa wykonana z kruszywa naturalnego w dziewięciu dostępnych gatunkach.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

- wbudowana pompa obiegowa odporna na działanie solanki
- wbudowany zbiornik magazynowania solanki o pojemności 1,2 m³
- wbudowana szafka sterowania i automatyki z wyjściem do podłączenia zasilania i kompletem zabezpieczeń
- oświetlenie punktowe podstropowe (6 opraw)
- solanka (pierwsze napełnienie)
- oświetlenie liniowe (opcja, dostępne warianty: biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty)
- przyciski ręcznego uruchamiania (opcja)

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE

- konstrukcja – drewno sosnowe lub świerkowe
- wykończenie elewacji – deska elewacyjna
- wypełnienie – tarnina (*Prunus spinosa*)

SPOSÓB MONTAŻU

- fundament prefabrykowany lub płyta fundamentowa

CENA KATALOGOWA

- | | |
|--|------------------------|
| • wersja podstawowa | od 129 000,00 zł netto |
| • oświetlenie liniowe | od 6 200,00 zł netto |
| • przyciski ręcznego uruchamiania (2 szt.) | od 7 400,00 zł netto |

INFORMACJE DODATKOWE

- produkt dostępny wyłącznie na zamówienie – czas realizacji 8-12 tygodni
- świadczymy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz dokonania zgłoszenia budowy

DANE KONTAKTOWE I ZAMÓWIENIA

- | | |
|---------------------|--|
| • osoba do kontaktu | Piotr Brzeziński |
| • telefon | 784 043 553 |
| • e-mail | biuro@solankowa.pl |
| • adres biura | 09-402 Płock, ul. Królewiecka 25 lok. 20 |
| • więcej na | www.solankowa.pl |

KARTA KATALOGOWA


TĘŻNIA SOLANKOWA

MODEL TSM-45Z

WYMIARY

- długość 4,6 m
- szerokość 1,7 m | 2,05 m
- wysokość 3,5 m | 3,6 m

* UWAGA. Wymiary z tolerancją do 10 cm

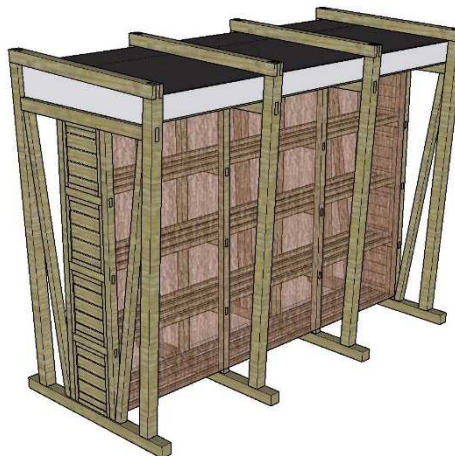

OPIS TĘŻNI

Tężnia solankowa o konstrukcji drewnianej ze zbiornikiem podziemnym, wyposażona w pompę obiegową zamontowaną w zbiorniku, pełny układ rozprowadzania solanki oraz szafkę sterowania i automatyki. Standardowe wyposażenie obejmuje system automatycznego uzupełniania ubytków wody w zbiorniku, dzięki czemu nie występuje konieczność monitorowania poziomu solanki. Dodatkowo układ obiegu solanki możemy doposażyć w przelew zabezpieczający przed przepełnieniem oraz króciec zrzutowy umożliwiający opróżnienie układu (wymagana konieczność podłączenia do sieci kanalizacyjnej). Pełne wyposażenie z podłączeniem do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej pozwala na bezobsługową pracę tężni.

Konstrukcja tężni przypominająca w przekroju przechylony trapez postawiony na krótszej podstawie, z dachem płaskim jednospadowym. Segment środkowy stanowi element powtarzalny o długości 1,5 m co pozwala na realizację dłuższych konstrukcji.

Tężnia oświetlona jest standardowo światłem białym za pomocą opraw wpuszczanych zamontowanych pod stropem tężni, obustronnie, po jednej na każdym segmencie. Dodatkowo istnieje możliwość podświetlenia liniowego górnej części tężni po obrysie; oświetlenie liniowe zamontowane jest za przesłoną poliwęglanową w pasie pomiędzy zadaszeniem a dachem konstrukcji.

Szafka automatyki, wyposażona w komplet zabezpieczeń, steruje pracą pompy obiegowej, układem automatycznego uzupełniania ubytków wody oraz oświetleniem – w standardzie sterowanie pracą pompy regulowane jest czasowo, sterowanie oświetleniem regulowane jest zgodnie z zegarem astronomicznym. Dodatkowym wyposażeniem mogą być wyłączniki ręcznego uruchamiania – w tym układzie tężnia pracuje wyłącznie w momencie, w którym będą osoby chętne do skorzystania z urządzenia, co sprzyja oszczędnościom w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz solanki. Włączniki umieszczone są na słupkach ze stali nierdzewnej, poza konstrukcją tężni.

Taca ociekowa wykonana ze zbrojonego betonu standardowo wysypywana jest kruszywem granitowym.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

- pompa obiegowa zatapialna odporna na działanie solanki, zamontowana w zbiorniku na stopie sprzęgającej z prowadnicą umożliwiającą demontaż i montaż pompy nawet przy całkowitym napełnieniu zbiornika

UWAGA. Nasze wyroby podlegają ciągłym procesom ulepszania jakości i procesu produkcji, dlatego przedstawiony rysunek ma charakter poglądowy a realny wygląd urządzenia może nieznacznie odbiegać od wizualizacji.

- podziemny zbiornik magazynowania solanki o pojemności 3,0 m³ (inne pojemności jako opcja)
- studnia osadnikowa wyłapująca zanieczyszczenia opadające i pływające (opcjonalnie doposażona w przelew zabezpieczający przed przepełnieniem oraz króciec opróżniania układu)
- studnia wodomierzowa dla układu automatycznego uzupełniania, wyposażona w zestaw wodomierzowy, zawór antyskażeniowy oraz zawór elektromagnetyczny
- szafka sterowania i automatyki z wyjściem do podłączenia zasilania i kompletem zabezpieczeń
- oświetlenie punktowe podstropowe (6 opraw)
- solanka (pierwsze napełnienie)
- oświetlenie liniowe (opcja, dostępne warianty: biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty)
- przyciski ręcznego uruchamiania (opcja)

KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE

- konstrukcja – drewno sosnowe lub świerkowe
- wykończenie elewacji – deska elewacyjna
- wypełnienie – tarnina (*Prunus spinosa*)

SPOSÓB MONTAŻU

- płyta fundamentowa zbrojona

CENA KATALOGOWA

- | | |
|--|------------------------|
| • wersja podstawowa | od 149 000,00 zł netto |
| • oświetlenie liniowe | od 6 200,00 zł netto |
| • przyciski ręcznego uruchamiania (2 szt.) | od 7 400,00 zł netto |
| • króciec przelewowy, króciec opróżniania | od 3 800,00 zł netto |
| • zbiornik retencyjny | wycena indywidualna |
| • przyłącze wodociągowe | wycena indywidualna |
| • przyłącze kanalizacyjnej | wycena indywidualna |

INFORMACJE DODATKOWE

- produkt dostępny wyłącznie na zamówienie – czas realizacji 8-12 tygodni
- świadczymy pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz dokonania zgłoszenia budowy

DANE KONTAKTOWE I ZAMÓWIENIA

- | | |
|---------------------|--|
| • osoba do kontaktu | Piotr Brzeziński |
| • telefon | 784 043 553 |
| • e-mail | biuro@solankowa.pl |
| • adres biura | 09-402 Płock, ul. Królewiecka 25 lok. 20 |
| • więcej na | www.solankowa.pl |